



บริษัท กัญจน วิศวกรรม จำกัด

KANTHANA ENGINEERING CO., LTD

848/79 ซ.เขมานธรมิตร ถ.ประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

Tel. 02-586-8040 Fax. 02-911-9151 E-mail : kanthana_1@hotmail.com

ใบเสนอราคา

บริษัท : ดู ออล ออคิด แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (สำนักงานใหญ่) (ID:0125563014222) เลขที่ KTE/Q/69 - 44

ที่อยู่ : 68/155 หมู่ที่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด วันที่ 30/04/2569

จังหวัดนนทบุรี 11120

โทร. : 082-069-0919

โครงการ : งานติดตั้งตู้ดับเพลิงภายนอกอาคาร FHB รีสอร์ทเกาะหลีเป๊ะ

รายการ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
1	งานติดตั้งตู้ดับเพลิงภายนอกอาคาร FHB	1	LOT	277,314.80	277,314.80
2	FP. ENGINEER (1) & FP. FORMAN (1) 7 DAY.	1	LOT	30,000.00	30,000.00
3	ค่าที่พัก STAFF, ค่าที่พักคนงาน, ค่าเดินทาง	1	LOT	50,000.00	50,000.00
4	ค่าเดินทาง, ค่าขนส่ง	1	LOT	50,000.00	50,000.00
5	OVERHEAD	1	LOT	27,731.48	27,731.48
6	PROFIT	1	LOT	13,865.74	13,865.74
				รวมราคา	448,912.02
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	31,423.84
สี่แสนแปดหมื่นสามร้อยสามสิบห้าบาทแปดสิบหกสตางค์				รวมเป็นเงิน	480,335.86

กำหนดยื่นราคา : 30 วัน

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ : ตามแผนงานโครงการ

การชำระเงิน : 30% หลังจากได้รับใบสั่งจ้าง

70% หลังจากงานแล้วเสร็จ

ขอแสดงความนับถือ

(ปิยะ เสงี่ยมโลกกรวด)

กรรมการผู้จัดการ

(สกล รักดี)

วิศวกรโครงการ

ผู้เสนอราคา

ติดต่อ 089-219-3612

หมายเหตุ - ไม่รวมราคารถชุดดิน (จัดหาโดยโครงการ)

- ไม่รวมราคางานซ่อมต้นไม้ที่เกิดจากแนวชุดท่อดับเพลิง

- ไม่รวมราคางานซ่อมถนนที่เกิดจากแนวชุดท่อดับเพลิง

- ไม่รวมราคาค่าขนส่งระหว่างท่าเรือไปเกาะ


- เสนอราคาค่าขนส่งกรุงเทพถึงท่าเรือ

BILL OF QUANTITY


โครงการ : งานติดตั้งตู้ดับเพลิงภายนอกอาคาร FHB
ที่ตั้งโครงการ : รีสอร์ทเกาะหลีเป๊ะ
เจ้าของ :

Date : 30/04/2569


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม		
1	FIRE FIGHTING SYSTEM								
	FIRE PUMP "Hayashi"	1.00	ชุด	BY-OWNER					
	Engine 15 HP @1350l/min,Cap 356gpm,								
1.1	BSP SCH. 10 (ERW)								
	- DIA. 4"	6.00	เมตร.	500.00	3,000.00	250.00	1,500.00	4,500.00	
	- DIA. 2 1/2"	3.00	เมตร.	270.00	810.00	150.00	450.00	1,260.00	
	- FITTING	1.00	เหมา		1,905.00		975.00	2,880.00	
	- HANGER & SUPPORT	1.00	เหมา		1,524.00		780.00	2,304.00	
1.2	HDPE PN16								
	- DIA. 4"	40.00	เมตร.	674.00	26,960.00	350.00	14,000.00	40,960.00	
	- FITTING	1.00	เหมา	10,240.00	10,240.00	2,048.00	2,048.00	12,288.00	
	- HANGER & SUPPORT	1.00	เหมา		18,600.00		8,024.00	26,624.00	
	- EXCAVATION&BACKFILL	1.00	เหมา		22,320.00		9,628.80	31,948.80	
1.3	FIRE HOSE CABINET (FHB) 130Wx85Hx40D W/RED ภายนอกอาคาร	1.00	ชุด	11,000.00	11,000.00	5,000.00	5,000.00	16,000.00	
	- Angle Hose Valve Ul.Fm Wcoup.,Cap,Ch Dia 2 1/2"	4.00	ชุด	2,800.00	11,200.00	500.00	2,000.00	13,200.00	
	- BRASS QUICK COUPLING FOR ANGLE V 2.5"	4.00	ชุด	900.00	3,600.00	300.00	1,200.00	4,800.00	
	- 5ELEM,2.5"x100FT FIRE HOSE,250PSI,FM W/BS336	2.00	ชุด	6,950.00	13,900.00	500.00	1,000.00	14,900.00	
	- ZERO FIRE BRASS JET/FOG NOZZLE, INST COUPLING 21/2"	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00	500.00	1,000.00	7,000.00	
	- SPANNER FOR PIN LUG 1" thru 41/2	1.00	ชุด	1,450.00	1,450.00	300.00	300.00	1,750.00	
1.3	FIRE DEPARTMENT CONNECTOR								
	- DIA. Ø2 1/2"x2 1/2" x4" FDC	2.00	ชุด	6,900.00	13,800.00	5,000.00	10,000.00	23,800.00	
1.4	FLEXIBLE CONNECTOR								
	- DIA. 3"	2.00	ชุด	2,000.00	4,000.00	1,000.00	2,000.00	6,000.00	
1.5	GATEVALVE								
	- DIA. 3"	3.00	ชุด	6,100.00	18,300.00	500.00	1,500.00	19,800.00	
1.6	PRESSURE GAUGE W/SNUPPER 41/2"	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	100.00	100.00	1,300.00	
1.7	Concrete Foundation	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	
1.8	PAINTING	1.00	เหมา	20,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00	
1.9	TEST , CLEAN	1.00	เหมา	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	
	รวม FIRE FIGHTING SYSTEM				203,809.00		73,505.80	277,314.80	

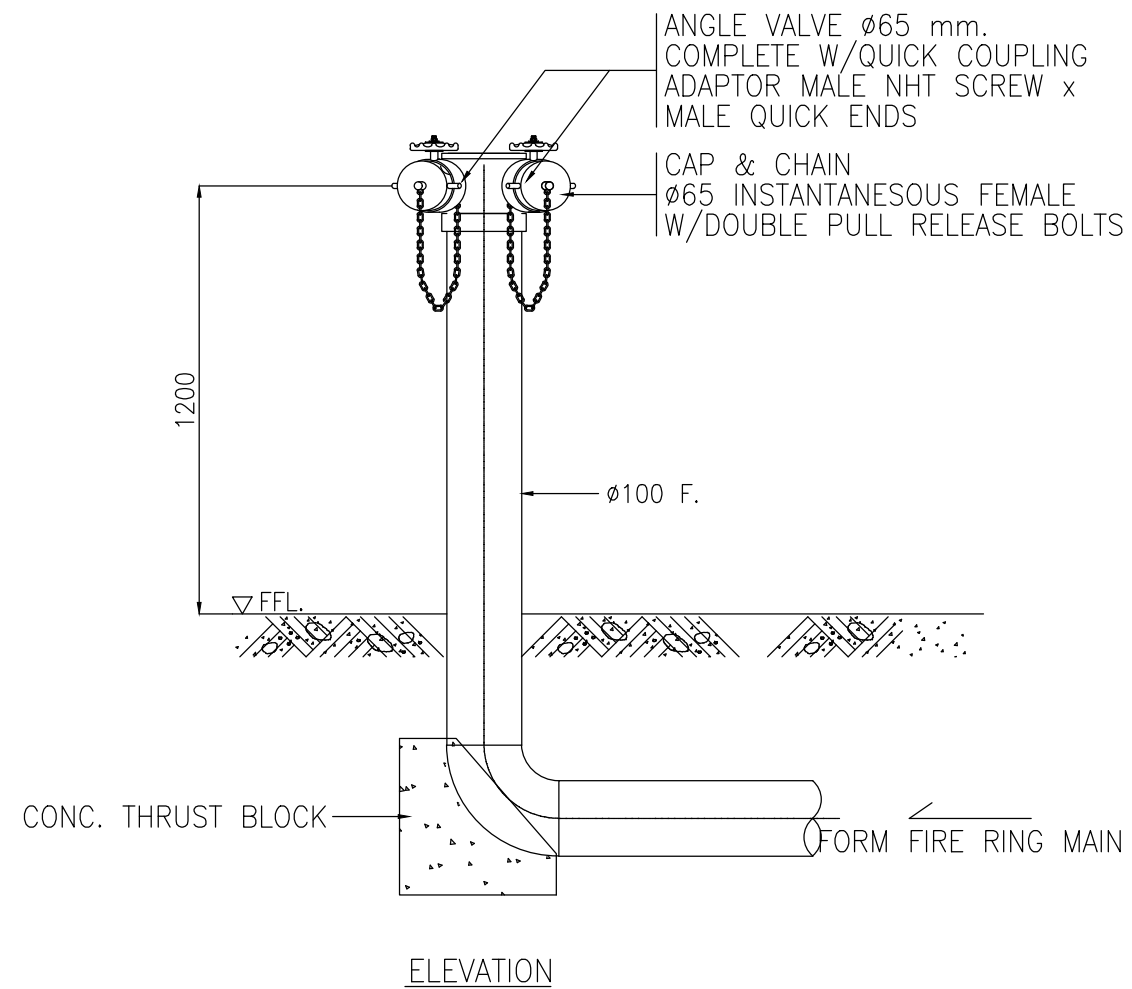

02 FIRE HYDRANT DETAIL
NTS.

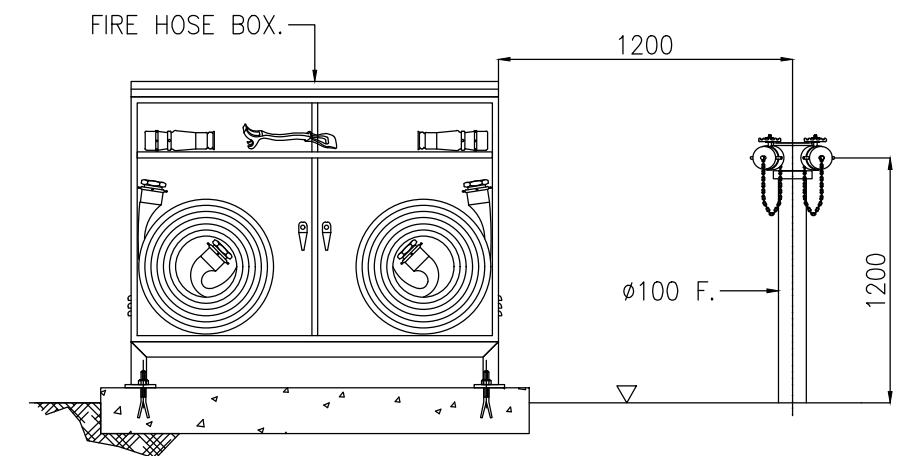

03 FIRE HYDRANT & HOUSE HOSE BOX SPACING
NTS.

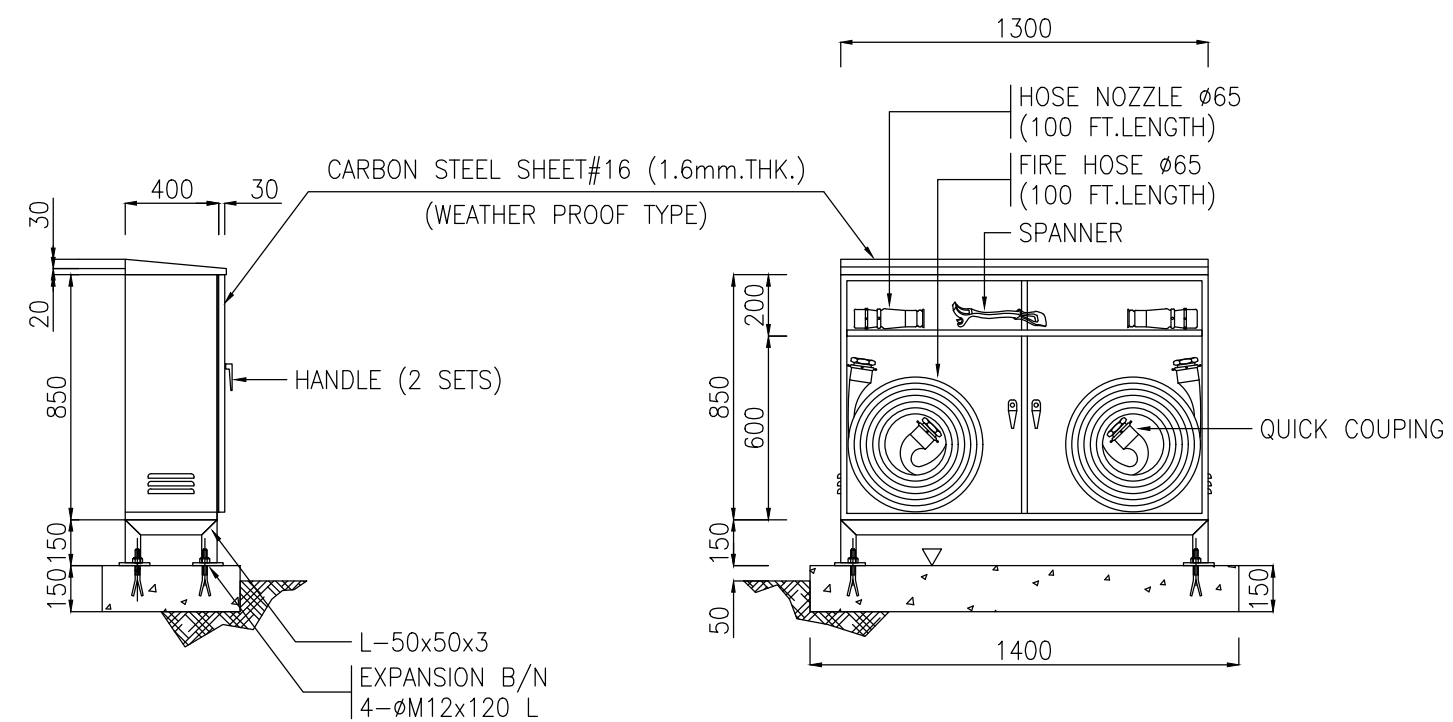

04 HOUSE HOSE BOX (OUTDOOR)
NTS.

